OVAL FLANGE UNITS

SBFL LIGHT DUTY SET SCREW LOCKING TYPE

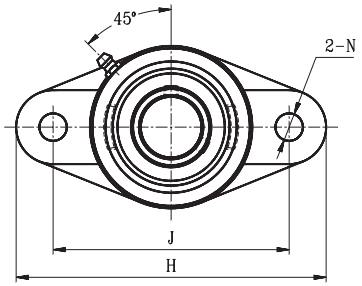



- Cast iron housing
- Narrow inner ring bearing

Unit No.	Shaft Dia. d (in.)	Shaft Dia. d (mm)	Dimension (in) (mm) H	J	L	A_2	A_1	A	E	N	S	Bolt Size (in)	Bearing No.	Housing No.	Weight (lb)
SBFL201G		12											SB201G		
201-8G	1/2												201-8G		
202G		15	3-29/32	3-1/32	2-1/4	19/32	7/16	31/32	1-1/4	15/32	1/4	3/8	202G	FL203	0.83
202-10G	5/8		99	76.5	57	15	11	24.5	31	11.5	6.0		202-10G		
203G		17											203G		
203-11G	11/16												203-11G		
SBFL204-12G	3/4		4-15/32	3-9/16	2-3/8	19/32	7/16	1	1-5/16	15/32	9/32	3/8	SB204-12G	FL204	0.86
204G		20	113	90	60	15	11	25.5	33	11.5	7.0		204G		0.82
SBFL205-14G	7/8												SB205-14G		1.28
205-15G	15/16		5-1/8	3-29/32	"2-11/16	5/8	17/32	1-1/16	1-13/32	15/32	5/16	3/8	205-15G	FL205	1.28
205G		25	130	99	68	16	13	27	35.5	11.5	7.5		205G		1.26
205-16G	1												205-16G		1.23
SBFL206-18G	1-1/8												SB206-18G		1.85
206G		30	5-27/32	4-5/8	3-5/32	23/32	17/32	1-1/4	1-19/32	15/32	5/16	3/8	206G	FL206	1.88
206-19G	1-3/16		148	117	80	18	13	31	40	11.5	8.0		206-19G		1.81
206-20G	1-1/4												206-20G		1.79
SBFL207-20G	1-1/4												SB207-20G		2.99
207-21G	1-5/16		6-11/32	5-1/8	3-9/16	3/4	9/16	1-11/32	1-11/16	9/16	11/32	1/2	207-21G	FL207	2.97
207-22G	1-3/8		161	130	90	19	14	34	42.5	14..0	8.5		207-22G		2.33
207G		35											207G		2.27
207-23G	1-7/16												207-23G		2.24
SBFL208-24G	1-1/2												SB208-24G		3.08
208-25G	1-9/16		6-29/32	5-11/16	3-15/16	27/32	9/16	1-7/16	1-13/16	9/16	3/8	1/2	208-25G	FL208	3.04
208G		40	175	144	100	21	14	36	46	14.0	9.0		208G		2.86
SBFL209-26G	1-5/8												SB209-26G		
209-27G	1-11/16		7-13/32	5-27/32	4-1/4	7/8	5/8	1-1/2	2-3/32	23/32	13/32	5/8	209-27G	FL209	4.33
209-28G	1-3/4		188	148	108	22	16	38	53	18.0	10.2		209-28G		
209G		45											209G		
SBFL210-30G	1-7/8												SB210-30G		
210-31G	1-15/16		7-3/4	6-3/16	4-17/32	7/8	5/8	1-19/32	2-5/32	23/32	7/16	5/8	210-31G	FL210	4.80
210G		50	197	157	115	22	16	40	54.6	18.0	10.9		210G		
210-32G	2												210-32G		
SBFL211-32G	2												SB211-32G		
211-34G	2-1/8		8-13/16	7-1/4	5-1/8	1	23/32	1-11/16	2-5/16	23/32	15/32	5/8	211-34G	FL211	6.69
211G		55	224	184	130	25	18	43	58.5	18.0	11.8		211G		
211-35G	2-3/16												211-35G		
SBFL212-36G	2-1/4												SB212-36G		
212G		60	9-27/32	7-31/32	5-17/32	1-5/32	23/32	1-29/32	2-21/32	23/32	19/32	5/8	212G	FL212	8.27
212-38G	2-3/8		250	202	140	29	18	48	67.8	18.0	14.9		212-38G		
212-39G	2-7/16												212-39G		

* Full cover metal shroud seal standard. Full contact rubber seal (2RS suffix) optional.
Non-relubricatable units also available (remove G suffix). Contact factory.