PILLOW BLOCKS

SBP LIGHT DUTY SET SCREW TYPE

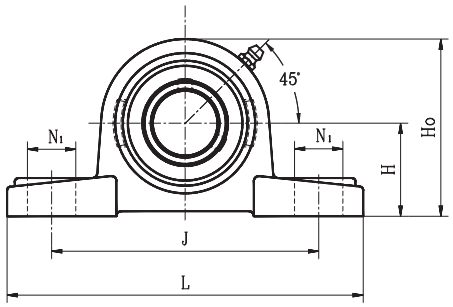



- Cast iron housing - solid base.
- Narrow inner ring bearing

Unit No.	Shaft Dia. d		Dimension (in) (mm)										Bolt Size (in)	Bearing No.	Housing No.	Weight (lb)
	(in.)	(mm)	H	L	J	A	N	N1	H1	Ho	S	B				
SBP201G **201-8G** **202G** **202-10G** **203G** **203-11G**	1/2 5/8 11/16	12 15 17	1-3/16 30.2	4-15/16 125	3-25/32 96	1-1/4 32	15/32 12	5/8 16	1/2 13	2-1/4 57.0	1/4 6	7/8 22.0	3/8	SB201G 201-8G 202G 202-10G 203G 203-11G	P203S	1.38
SBP204-12G **204G**	3/4	20	1-5/16 33.3	5 127	3-25/32 96	1-15/32 37	1/2 13	5/8 16	9/16 14	2-1/2 63.8	9/32 7	1 25.0	3/8	SB204-12G 204G	P204	1.38
SBP205-14G **205-15G** **205G** **205-16G**	7/8 15/16 1	25	1-7/16 36.5	5-1/2 140	4-1/8 105	1-1/2 38	1/2 13	3/4 19	19/32 15	2-3/4 69.5	9/32 7.5	1-1/16 27.0	3/8	SB205-14G 205-15G 205G 205-16G	P205	1.82
SBP206-18G **206G** **206-19G** **206-20G**	1-1/8 1-3/16 1-1/4	30	1-11/16 42.9	6-5/16 160	4-3/4 121	1-3/4 44	9/16 14	3/4 19	5/8 16	3-1/4 82.0	5/16 8	1-3/16 30.0	1/2	SB206-18G 206G 206-19G 206-20G	P206	2.95
SBP207-20G **207-21G** **207-22G** **207G** **207-23G**	1-1/4 1-5/16 1-3/8 1-7/16	35	1-7/8 47.6	6-19/32 167	4-31/32 126	1-29/32 48	19/32 15	3/4 19	11/16 17	3-5/8 92.0	11/32 8.5	1-9/32 32.0	1/2	SB207-20G 207-21G 207-22G 207G 207-23G	P207	3.45
SBP208-24G **208-25G** **208G**	1-1/2 1-9/16	40	1-15/16 49.2	7-3/32 180	5-3/8 136	2-1/16 52	19/32 15	13/16 21	23/32 18	3-7/8 98.0	3/8 9	1-11/32 34.0	1/2	SB208-24G 208-25G 208G	P208	4.48
SBP209-26G **209-27G** **209-28G** **209G**	1-5/8 1-11/16 1-3/4	45	2-1/8 54.0	7-7/16 189	5-3/4 146	2-1/8 54	19/32 15	27/32 21	25/32 20	4-1/8 105.5	13/32 10.2	5/8 41.2	1/2	SB209-26G 209-27G 209-28G 209G	P209	4.77
SBP210-30G **210-31G** **210G**	1-7/8 1-15/16	50	2-1/4 57.2	8-1/32 204	6-1/4 159	2-1/4 57	3/4 19	7/8 22	13/16 21	4-13/32 112.2	13/32 10.9	1-23/32 43.5	5/8	SB210-30G 210-31G 210G	P210	5.41
SBP211-32G **211-34G** **211G** **211-35G**	2 2-1/8 2-3/16	55	2-1/2 63.5	8-17/32 217	6-25/32 172	2-3/8 60	3/4 19	7/8 22	7/8 22	4-29/32 124.5	15/32 11.8	1-25/32 45.3	5/8	SB211-32G 211-34G 211G 211-35G	P211	7.12
SBP212-36G **212G** **212-38G** **212-39G**	2-1/4 2-3/8 2-7/16	60	2-3/4 69.9	9-3/8 238	7-5/16 186	2-19/32 66	3/4 19	31/32 25	15/16 24	5-13/32 137.0	19/32 14.9	2-1/8 53.7	5/8	SB212-36G 212G 212-38G 212-39G	P212	11.57

* Full cover metal shroud seal standard. Full contact rubber seal (2RS suffix) optional. Non-relubricatable units also available (remove G suffix). Contact factory.